

Technische Fiche Koelkar 10m3



Koelkar.be

— Te huur & niet duur —




HGK Deluxe Tandem Standaarduitrusting


- ▶ V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- ▶ 13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper, binnenlamp
- ▶ Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik
- ▶ Opbouw van 60 mm dikke sandwichpanelen
- ▶ Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- ▶ Scharnieren van roestvrij staal
- ▶ Koelaggregaat
- ▶ Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- ▶ 4 steunvoeten aan onderbouw in het frame vastgeschroefd
- ▶ Neuswiel

▶ Binnenmaat



Buitenmaat

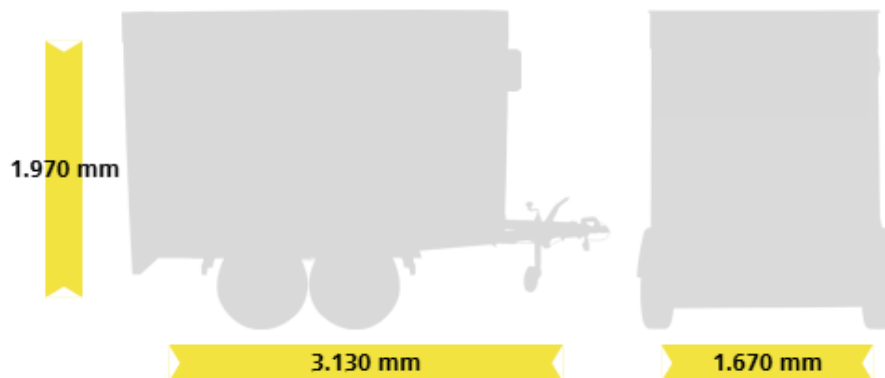

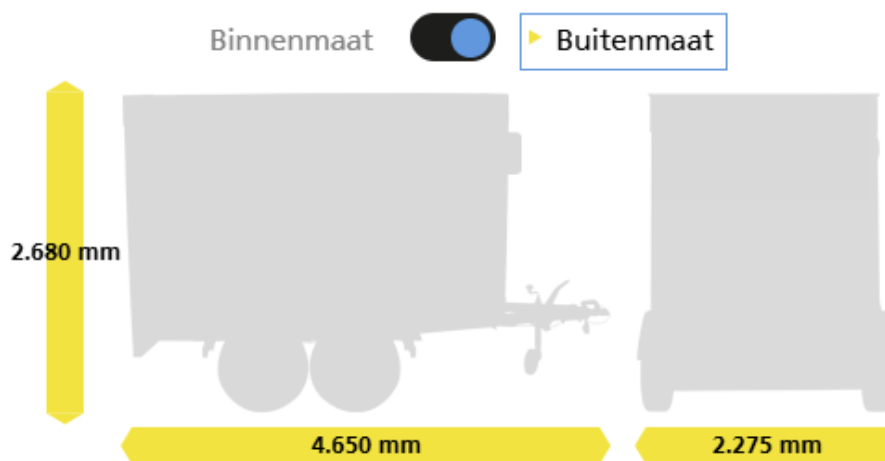

Specificaties GOVI koelmotor

Temperatuurbereik	2 tot 10 °C
Max. temperatuur in gebruik	45 °C
Max. volume trailer	12 m ³
Stroomvoorziening	230 V
Frequentie	50 Hz
Koelcapaciteit	1600 W
Energieverbruik	855 W
Ontdooiing	340 W
Luchtstroom verdamper	750 m ³ /h
Luchtstroom condensor	750 m ³ /h
Beschermingsklasse montagezijde	54 IP
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel	450 g